

Sensormate

Sensormateでは、0から開発・製造・量産することも、
既製品をマイナーチェンジすることも可能です。
精度・対応媒体・出力形態・使用温度などの詳細は、都度ご相談ください。

圧力センサ標準パッケージ


シリーズ	圧力範囲(psi)	圧力範囲(Pa)	圧力タイプ	パッケージ材質
STX13	低圧:0~0.15psi(最大3psi) 中圧:0~5psi(最大100psi)	低圧:0~1.03kPa(最大20.68kPa) 中圧:0~34.47kPa(最大0.69MPa)	ゲージ圧、絶対圧、差圧	プラスチック
SLP33	低圧:0~0.15psi(最大3psi) 中圧:0~5psi(最大150psi)	低圧:0~1.03kPa(最大20.68kPa) 中圧:0~34.47kPa(最大1.03MPa)	ゲージ圧、絶対圧	プラスチック
CCD53	低圧:0~0.15psi(最大0.7psi) 中圧:0~3psi(最大150psi)	低圧:0~1.03kPa(最大4.83kPa) 中圧:0~20.68kPa(最大1.03MPa)	ゲージ圧、絶対圧、差圧	セラミック
CCD54	低圧:0~0.03psi(最大3psi) 中圧:0~5psi(最大150psi)	低圧:0~0.21kPa(最大20.68kPa) 中圧:0~34.47kPa(最大1.03MPa)	ゲージ圧、絶対圧、差圧、 マイナスゲージ圧	セラミック
CCD55	低圧:0~0.15psi(最大2psi) 中圧:0~3psi(最大100psi)	低圧:0~1.03kPa(最大13.79kPa) 中圧:0~20.68kPa(最大0.69MPa)	ゲージ圧、絶対圧、差圧、 マイナスゲージ圧	セラミック
SND37	低圧:0~0.3psi(最大1.5psi)	低圧:0~2.07kPa(最大10.34kPa)	ゲージ圧	ボタン型
SIP32	中圧:0~5psi(最大100psi)	中圧:0~34.47kPa(最大0.69Mpa)	ゲージ圧	プラスチック
SPD34	中圧:0~5psi(最大150psi)	中圧:0~34.47kPa(最大1.03Mpa)	ゲージ圧、絶対圧	プラスチック
SCD51	中圧:0~5.8psi(最大100psi)	中圧:0~39.99kPa(最大0.69Mpa)	ゲージ圧、絶対圧	セラミック
MAP36	中圧:0~15psi(最大100psi)	中圧:0~103.42kPa(最大0.69MPa)	ゲージ圧、絶対圧、差圧、 マイナスゲージ圧	ボタン型
SMP31	中圧:0~15psi(最大100psi)	中圧:0~103.42kPa(最大0.69MPa)	絶対圧	プラスチック
STD60	中圧:0~220psi	中圧:0~1.52MPa	絶対圧	メタル

流量センサ標準パッケージ

シリーズ	流量範囲	使用可能媒体
1K	0~10sccm(最大1,000sccm)	気体・液体
2K	0~10sccm(最大10slpm)	気体
4K	0~35slpm(最大450slpm)	気体
5K	0~10sccm(最大50slpm)	気体

カスタマイズパッケージ

センサ特性のカスタマイズだけでなく、コネクタ・受圧部の形状など、
お客様のセンサ取付環境やアプリケーションに合わせた製造・提案も承ります。
※RoHS2の対応、ご指定の評価方法などもご相談ください。

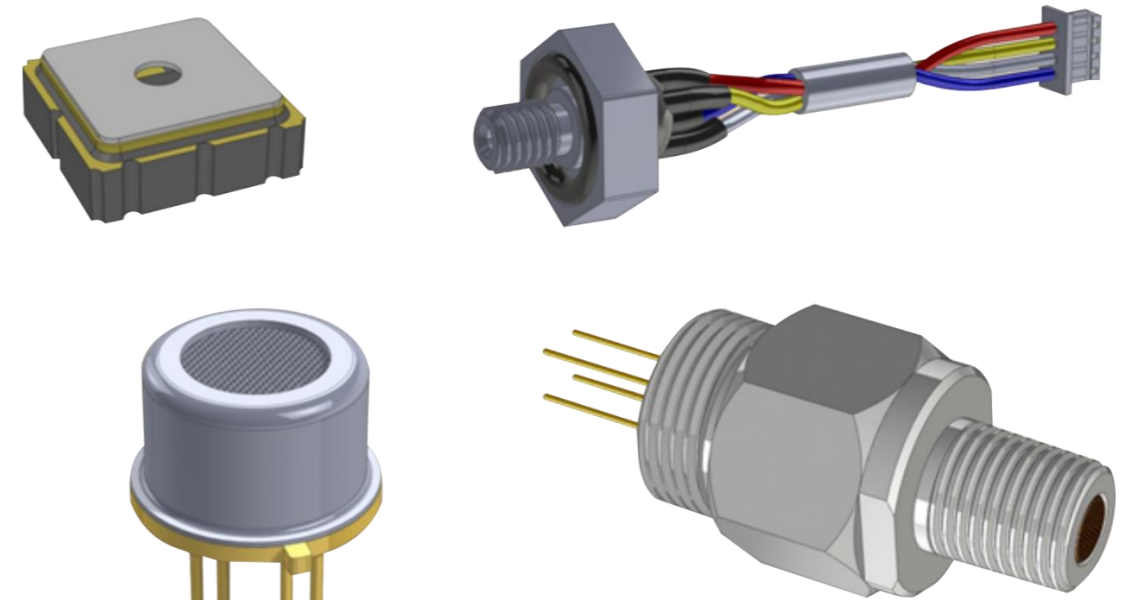

(注)ご相談内容によってはお断りさせて頂く可能性がございます。